




**Chariot de précision compatible Schaublin 102
avec règles linéaires intégrées**

**Präzisions-Kreuzsupport kompatibel Schaublin 102
mit integrierten Linearmassstäben**

**Precision cross carriage compatible Schaublin 102
with integrated linear scales**

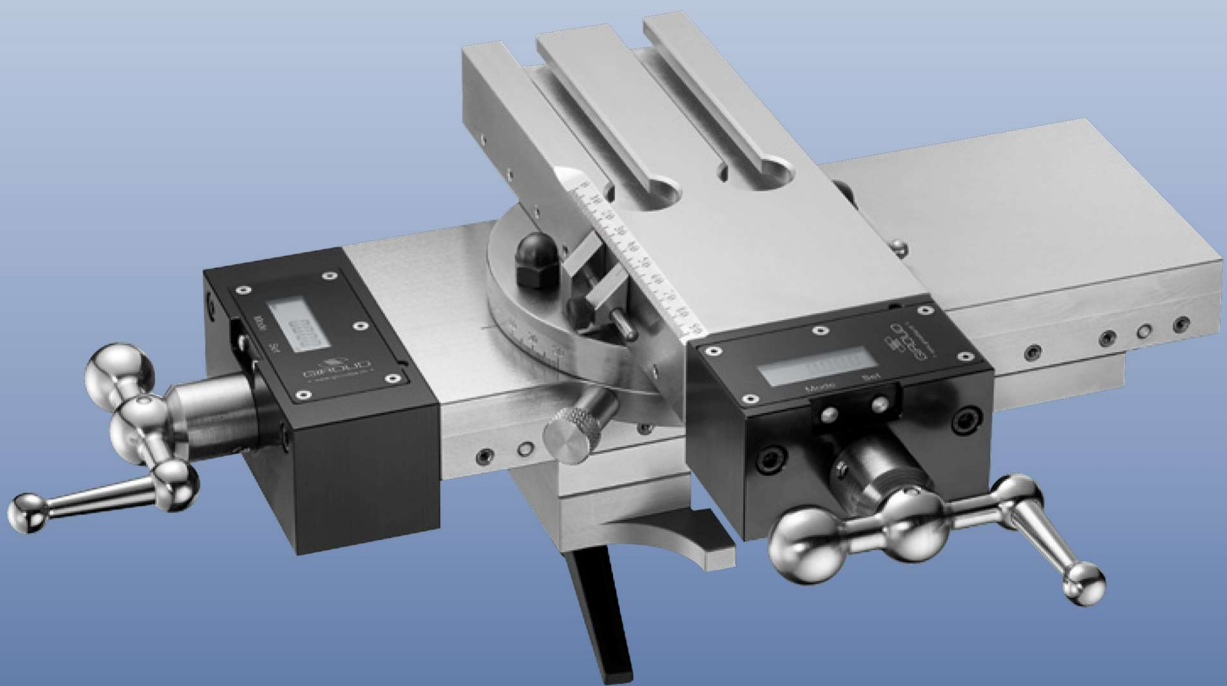

DONNÉES TECHNIQUES	Chariot de précision 102, avec affichage digital	
	Pas de la vis	1mm ou 2mm
	Courses	Z : 90mm, X : 100mm
	Option mode diamètre	Axe X (transversal)
	Résolution de la règle	< 5µm
	Résolution de l'affichage LCD	1 - 10 µm
	Type de batterie	Lithium CR2032
	Durée de vie	2 ans / 6000 heures
	Indice de protection	IP54
	Température d'utilisation	+5° > +40°C

TECHNISCHE DATEN	Präzisions-Kreuzsupport 102, mit Ist-Digitalzähler	
	Spindelsteigung	1mm oder 2mm
	Hub	Z: 90mm, X: 100mm
	Option Durchmessermodus	Achse X (quer)
	Massstab Auflösung	< 5µm
	LCD-Anzeigeauflösung	1 - 10 µm
	Batterie Typ	Lithium CR2032
	Lebensdauer	2 Jahre / 6000 Stunden
	Schutzklasse	IP54
	Arbeitstemperatur	+5° > +40°C

TECHNICAL DATA	Precision cross carriage 102 with digital readout	
	Screw pitch	1mm or 2mm
	Stroke	Z : 90mm, X : 100mm
	Option modus diameter	Axis X (transverse)
	Scale resolution	< 5µm
	Readout resolution	1 - 10 µm
	Battery type	Lithium CR2032
	Battery life time	2 years / 6000 hours
	Protection rating	IP54
	Operating temperature	+5° > +40°C

Accessoire Smile 615
Support non fourni

